Armoires inox positives : 466 L - 976 L

PRIX PUBLICS HT FRANCO

RK505 / RK1010

-2-8°C

Armoires réfrigérées négatives 1 et 2-portes, froid ventilé, finition inox SS3304, dotée de 3 grilles plastifiées 530x540 par porte, réglables en hauteur, porte à rappel automatique, fermeture à clé, 4 roulettes (2 avec frein), régulation électronique, dégivrage automatique, fluide : R290. Classe énergétique : C

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
RK505	466 L	-2+8°C	3 grilles 530x540	680x700x2010	127 kg	255 W	2 240
RK1010	976 L	-2+8°C	6 grilles 530x540	1340x700x2010	184 kg	400 W	3 330

Armoires GN2/1 Positives : 520 – 1410L

RK710 / RK1420

RK710V / RK1420V

Armoires réfrigérées négatives 1 et 2-portes pleines ou vitrées (V), froid ventilé, finition inox SS3304, dotées de 3 grilles plastifiées GN2/1 par porte, réglables en hauteur, porte à rappel automatique, fermeture à clé, 4 roulettes (2 avec frein), régulation électronique, dégivrage automatique, fluide : R290. Eclairage LED modèles porte vitrée.

-2+10°C

+2+8°C

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
RK710	520 L	-2+10°C	3 grilles GN2/1	740x830x2010	143 kg	250 W	2 310
RK710V	650 L	+2+10°C	3 grilles GN2/1	740x850x2010	143 kg	315 W	2 580
RK1420	1410 L	-2+10°C	6 grilles GN2/1	1480x850x2010	208 kg	320 W	3 900
RK11420V	1410 L	+2+10°C	6 grilles GN2/1	1480x850x2010	208 kg	320 W	4 130

Armoires inox négatives : 466 L - 976 L

PRIX PUBLICS HT FRANCO

RF505 / RF1010

Armoires réfrigérées négatives 1 et 2-portes, froid ventilé, finition inox SS3304, dotée de 3 grilles plastifiées 530x540 par porte, réglables en hauteur, porte réversible à rappel automatique, fermeture à clé, 4 roulettes (2 avec frein), régulation électronique, dégivrage automatique, fluide : R290. Classe énergétique : D

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
RF505	466 L	-24-18°C	3 grilles 530x540	680x700x2010	135 kg	490 W	2 460
RF1010	976 L	-24-18°C	6 grilles 530x540	1340x700x2010	189 kg	740 W	3 670

Armoires GN2/1 négatives : 520 - 1410 L

RF710 / RF10420

Armoires réfrigérées négatives 1 et 2-portes, froid ventilé, finition inox SS3304, dotée de 3 grilles plastifiées GN2/1 par porte, réglables en hauteur, porte réversible à rappel automatique, fermeture à clé, 4 roulettes (2 avec frein), régulation électronique, dégivrage automatique, fluide : R290. Classe énergétique : D

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
RF710	520 L	-24-18°C	3 grilles GN2/1	740x830x2010	148 kg	650 W	2 590
RF1420	1410 L	-24-18°C	6 grilles GN2/1	1480x850x2010	224 kg	730 W	4 780

VITRINETTES

PRIX PUBLICS HT FRANCO

Vitrinettes réfrigérées GN1/4 ou GN1/3

- Froid statique +2+10°C (par +30°C)
- Dégivrage manuel
- Tout inox
- Bacs GN1/4 (VK33) et GN1/3 (VK38) - non fournis
- Couvercle vitré (non monté) ou inox au choix
- Régulateur afficheur digital
- Pieds réglables
- Réfrigérant : R600a

+2+10°C

VK33-150

PRIX PUBLICS HT FRANCO

VK38-160

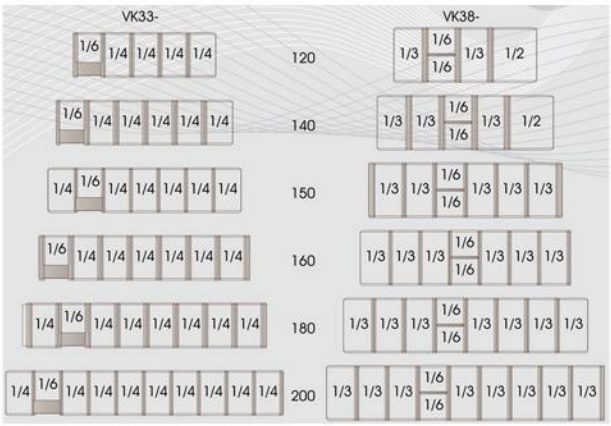

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
VK33-120	32 L	+2+10	5 bacs GN1/4	1200x335x225	40 kg	112 W	890
VK33-140	40 L	+2+10	6 bacs GN1/4	1400x335x225	40 kg	112 W	920
VK33-150	44 L	+2+10	7 bacs GN1/4	1500x335x225	40 kg	112 W	930
VK33-180	55 L	+2+10	8 bacs GN1/4	1800x335x225	53 kg	112 W	990
VK33-200	63 L	+2+10	10 bacs GN1/4	2000x335x225	58 kg	112 W	1 020
VK38-120	40 L	+2+10	4 bacs GN1/3	1200x395x225	40 kg	112 W	930
VK38-150	54 L	+2+10	6 bacs GN1/3	1500x395x225	51 kg	112 W	970
VK38-180	69 L	+2+10	8 bacs GN1/3	1800x395x225	69 kg	112 W	1 020
VK38-200	78 L	+2+10	9 bacs GN1/3	2000x395x225	73 kg	112 W	1 140

CELLULES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE MIXTE GN 1/1 ET 600x400

Mixte positif
- NÉGATIF

BLC3/5

BLC10

- Extérieur et intérieur inox
- Sonde à cœur
- +70+3°C en 90 min et +70/-18°C en 240 min (par +43°C)
- Réfrigération ventilée
- Régulateur électronique
- Glissières pour bacs GN1/1 et plaques 600x400
- Espacement glissières : 70mm
- Dégivrage automatique
- Pieds réglables (30mm)
- Porte réversible, serrure, rappel automatique
- BLC3-5-10 : 220V, BLC14 : 380-400V

Modèle	Capacité	T°C	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
BLC-03	3 NIVEAUX	12 kg/+3°C, 8 kg/-18+C	804x826x995	104 kg	700 W	4 020
BLC-05	5 NIVEAUX	18 kg/+3°C, 14 kg/-18+C	804x826x1045	116 kg	720 W	4 880
BLC-10	10 NIVEAUX	40 kg/+3°C, 28 kg/-18+C	804x815x1885	150 kg	900 W	5 790
BLC-14	10 NIVEAUX	55 kg/+3°C, 38 kg/-18+C	800x815x2110	210 kg	2000 W	8 800

Saladettes : 2 ET 3 PORTES, GN1/1 ET 400X600

PRIX PUBLICS HT FRANCO

-2+10°C

SA910 / SA 1365

- saladette GN1/1 2 et 3-portes
- froid ventilé +2+10°C par+30°C
- régulation électronique
- dégivrage automatique
- 1 grille GN1/1 blanche par porte
- finition tout inox SS304
- 4 vérins réglables
- thermomètre
- tiroirs 1/2 (jeu 2) en option : 440€HT

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
SA910	260 L	+2+10	2 GRILLES GN1/1	900x700x877	70 kg	155 W	1 400
SA1365	400 L	+2+10	3 GRILLES GN1/1	1365x700x877	110 kg	235 W	1 970

SS920 / 1435

- saladette GN1/1 2 et 3-portes
- cuve refroidit pour bacs GN1/6 (non fournis)
- froid ventilé +2+10°C par+30°C
- régulation électronique
- dégivrage automatique
- 1 grille GN1/1 blanche par porte
- finition tout inox SS304
- 4 vérins réglables
- thermomètre
- tiroirs 1/2 (jeu de 2) en option : 440€HT

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
SS920	228 L	+2+10	2 GRILLES GN1/1, 5xGN1/6	900x700x950	80 kg	155 W	950
SS1435	348 L	+2+10	3 GRILLES GN1/1, 7xGN1/6	1365x700x950	118 kg	175 W	2 300

SS7200 / SS8200

SS7300 / SS8300

- saladette GN1/1 2 et 3-portes à rappel automatique
- cuve refroidit pour bacs GN1/3 (non fournis)
- froid ventilé +2+10°C par+30°C
- régulation électronique
- dégivrage automatique
- 1 grille GN1/1 blanche par porte
- finition tout inox SS304
- 4 pieds réglables (6 sur SS8300)
- thermomètre
- tiroirs 1/2 (jeu de 2) en option : 470€HT

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
SS7200	320 L	+2+10	2 grilles GN1/1, 7xGN1/3	1360x700x1080	130 kg	300 W	2 550
SS8200	362 L	+2+10	2 grilles 400x600, 7xGN1/3	1510x800x1080	153 kg	300 W	2 950
SS7300	429 L	+2+10	3 grilles GN1/1, 9xGN1/3	1795x700x1080	163 kg	300 W	2 930
SS8300	520 L	+2+10	2 grilles 400x600, 9xGN1/3	2020x800x1080	191 kg	300 W	3 240

MACHINES À GLAÇONS

PRIX PUBLICS HT FRANCO

TC26

TC85

TC57

TC37

- Glaçons 18g (31x31x35 mm)
- Production journalière : 26 à 85 kg
- Bac stockage : 8 à 40 kg
- Finition inox AISI 304
- Production par pulvérisation pour de glaçons transparents
- Compartiment de stockage isolé avec porte et surfaces traitées antibactérienne AG
- 4 pieds réglables
- Réfrigération statique
- Pieds réglables
- Régulation électronique
- Fonctionnement automatique
- Réfrigérant : R290

Modèle	Capacité	eau/24H	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
TC26	26 kg/24H	43 L	bac 8 kg	390x515x640	34 kg	350 W	1 810
TC37	37 kg/24H	57 L	bac 16 kg	500x580x690	40 kg	520 W	2 120
TC57	57 kg/24H	84 L	bac 28 kg	800x580x800	48 kg	650 W	2 550
TC85	85 kg/24H	129 L	bac 40 kg	738x600x822	85 kg	1000 W	3 260

POUBELLES RÉFRIGÉRÉES

-2+8°C

- Froid ventilé -2+8°C (par +43°C)
- Régulation électronique, afficheur digital
- Compatible conteneurs à déchets 120 et 240L (non fournis)
- Châssis finition inox SS304
- Rampe d'accès
- Dégivrage automatique
- Dessus couvercle aimanté fermeture hermétique
- Réfrigérant : R290
- Porte/s à charnières (réversible sur WBC240)

WBC240

WBC480

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
WBC240	120 L	-2+8	1 Porte	1090x985x1280	140 kg	1250 W	4 980
WBC480	240 L	-2+8	2 Portes	1740x985x1280	188 kg	1400 W	6 150

Arrières de bar : 1, 2, 3 PORTES VITRÉES PIVOTANTES ET COULISSANTES

PRIX PUBLICS HT FRANCO

+2+10°C

PORTES BATTANTES

DB106B / 126B

- +2+10°C par +30°C
- froid ventilé
- dégivrage automatique
- régulation électronique et afficheur
- portes double vitrage battantes (réversible sur 1-porte)
- poignée en haut de porte
- extérieur noir
- intérieur aluminium martelé
- fermeture à clé
- LED
- 2 grilles blanches réglables / porte
- pieds réglables
- réfrigérant : R600
- compresseur VV basse consommation

DB201B / DB301B

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
DB106B	105 L	+2+10	2 grilles	500x520x870	40 kg	350 W	850
DB126B	125 L	+2+10	2 grilles	600x520x870	46 kg	520 W	870
DB201B	190 L	+2+10	2 grilles / porte	900x520x870	63 kg	650 W	1 140
DB301B	300 L	+2+10	2 grilles / porte	1350x520x870	88 kg	1000 W	1 470

+2+10°C

PORTES COULISSANTES

- +2+10°C par +30°C
- froid ventilé
- dégivrage automatique
- régulation électronique et afficheur
- portes double vitrage coulissantes
- extérieur noir
- intérieur aluminium martelé
- fermeture à clé
- LED
- 2 grilles blanches réglables / porte
- pieds réglables
- réfrigérant : R600
- compresseur VV basse consommation

DB201C / DB301C

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
DB201C	120 L	+2+10	2 grilles / porte	900x520x870	115 kg	1250 W	1 150
DB301C	240 L	+2+10	2 grilles / porte	1350x526x870	250 kg	1400 W	1 510

Arrières de bar : 2, 3 ET PORTES PLEINES ET VITRÉES

PRIX PUBLICS HT FRANCO

+2+10°C

- pour usage intensif
- +2+10°C par +30°C
- froid ventilé
- dégivrage automatique
- régulation électronique et afficheur
- portes opaques battantes, rappel automatique
- poignée en haut de port
- extérieur noir
- intérieur inox poli miroir
- fermeture à clé
- 2 grilles inox réglables / porte
- pieds réglables
- réfrigérant : R290
- tiroirs en option (2) : 510€HT

CBC410P

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
CBC210P	290 L	+2+10	2 grilles / porte	1462x513x860	118 kg	250 W	1 910
CBC310P	460 L	+2+10	2 grilles / porte	2002x513x860	138 kg	250 W	2 320
CBC410P	630 L	+2+10	2 grilles / porte	2542x513x860	167 kg	350 W	3 080

+2+10°C

- pour usage intensif
- +2+10°C par +30°C
- froid ventilé
- dégivrage automatique
- régulation électronique et afficheur
- portes vitrées battantes, rappel automatique
- poignée en haut de port
- extérieur noir
- intérieur inox poli miroir
- LED
- fermeture à clé
- 2 grilles inox réglables / porte
- pieds réglables
- réfrigérant : R290

CBC410V

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
CBC210V	290 L	+2+10	2 grilles / porte	1462x513x860	118 kg	250 W	2 030
CBC310V	460 L	+2+10	2 grilles / porte	2002x513x860	138 kg	250 W	2 450
CBC410V	630 L	+2+10	2 grilles / porte	2542x513x860	167 kg	320 W	3 180

Caves à vins : 1 ZONE DE TEMPÉRATURE

PRIX PUBLICS HT FRANCO

+5+18°C

- 1 zone de température
- Cadre et poignée de porte inox, ou sans cadre, voir page 8
- Régulation électronique
- Alarme température haute et basse
- Très silencieux (40dBA)
- Porte vitré battante réversible
- Eclairage LED
- Fermeture à clé
- Thermomètre
- Ventilation interne
- Etagères bois réglables et coulissantes
- 4 pieds réglables
- Finition ext. noir, int. ABS noir
- Réfrigérant : R600a

Modèle	volume	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
TFW100S	80 L / 19 btls	+5+18	6 étagères bois	295x570x860	26 kg	90 W	930
TFW200S	155 L / 48 btls	+5+18	4 étagères bois	595x570x820	44 kg	160 W	1 260
TFW400S	426 L / 165 btls	+5+18	15 étagères bois	595x680x1760	106 kg	220 W	2 280
Étagère de présentation en bois (TFW200 / 400) :							45

CPV1380
Vitrée ou opaque

SC85

- 1 zone de température
- Porte vitrée teintée réversible
- (CPP1380 : porte opaque)
- Finition ext. noir, int. ABS noir
- Etagères bois réglables (laquées Noires sur SC85)
- Froid ventilé
- LED sur modèles vitrés
- Fermeture à clé
- 2 pieds réglables, 2 rouleaux
- Régulation électronique avec thermomètre (SC85 : mécanique)
- 1 porte à charnières
- Réfrigérant : R600a

Modèle	volume	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
SC85	92 L / 22 btls	+2+10	4 étagères bois	503x567x775	33 kg	165 W	780
CPP1380	372 L / 118 btls	+1+18	6 étagères bois	595x640x1840	72 kg	180 W	1 320
CPV1380	372 L / 118 btls	+1+18	6 étagères bois	595x640x1840	78 kg	180 W	1 390

Caves à vins : 2 ZONES DE TEMPERATURE

PRIX PUBLICS HT FRANCO

+5+10°C
+10+18°C

- 2 zones de température
- Porte vitrée sans cadre poignée inox, ou cadre inox, voir page 7
- Régulation électronique
- Alarme température haute et basse
- Très silencieux (40dBA)
- Porte vitré battante réversible
- Eclairage LED
- Thermomètre
- Ventilation interne
- Etagères bois réglables et coulissantes
- 4 pieds réglables
- Finition ext. noir, int. ABS noir
- Réfrigérant : R600a

TFW402F

Modèle	volume	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
TFW202F	155 L / 46 btls	+5+18	6 étagères bois	595x570x820	44 kg	160 W	1 430
TFW302F	270 L / 119 btls	+5+18	10 étagères bois	595x680x1390	89 kg	155 W	2 000
TFW402F	416 L / 163 btls	+5+18	14 étagères bois	595x680x1760	106 kg	220 W	2 330
Étagère de présentation en bois (TFW300 / 400) :							45

+3+9°C

- Pour vin en BIB 10 L ou 20 L
- 2 ou 3 robinets
- Intérieur et tablettes inox SS304
- Extérieur bordeaux RAL3005
- Froid statique +3+9°C par +30°C
- 2 ou 3 étagères réglables 290x430mm
- 4 pieds réglables
- Régulation mécanique
- 1 porte à charnières
- Réfrigérant : R600a

DKS952

DKS953

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
DKS953	90 L	+3+9°C	3 BIB 10L	350x455x1145	40 kg	80 W	1 150
DKS952	112 L	+3+9°C	2 BIB 20L	392x595x1120	46 kg	80 W	1 090

PRIX PUBLICS HT FRANCO

- Froid ventilé +2+8°C (par +25°C)
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique, afficheur digital
- Finition inox int. / ext.
- Double vitrage bombé (B) ou droit (D)
- Porte vitrée arrière coulissante
- Pieds réglables
- Eclairage LED
- 2 étagères fixes
- Réfrigérant R290

LCT-B/D, À POSER +2+8°C

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
LCT75D	120 L	+2+8	2 étagères fixes	700x560x670	65 kg	242 W	1 210
LCT75B	100 L	+2+8	2 étagères fixes	700x560x670	63 kg	242 W	1 190
LCT90D	160 L	+2+8	2 étagères fixes	900x560x670	75 kg	242 W	1 440
LCT90B	130 L	+2+8	2 étagères fixes	900x560x670	70 kg	242 W	1 400

LPD-B/D, À +2+8°C

- Froid ventilé +2+8°C (par +25+C)
- Dégivrage automatique
- Régulateur afficheur température
- Finition inox (int./ext.), verre noir brillant
- Etagères en verre réglables, LED à chaque niveau
- Double vitrage, devant antibuée
- Arrière portes vitrées coulissantes
- Roulettes et pieds réglables
- Vitrage droit (D) ou bombé (B)





Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
LPD90D	275 L	+2+8	2 étagères fixes	905x745x1209	180 kg	480 W	2 770
LPD93D	390 L	+2+8	3 étagères fixes	905x750x1350	201 kg	530 W	3 190
LPD90B	238 L	+2+8	3 étagères fixes	905x750x1360	204 kg	598 W	2 910
LPD120D	377 L	+2+8	2 étagères fixes	1205x745x1209	232 kg	580 W	2 920
LPD123D	530 L	+2+8	3 étagères fixes	1205x750x1350	253 kg	530 W	3 390
LPD120B	328 L	+2+8	3 étagères fixes	1205x750x1360	269 kg	580 W	3 210
LPD150D	480 L	+2+8	2 étagères fixes	1505x750x1209	253 kg	685 W	3 560
LPD153D	680 L	+2+8	3 étagères fixes	1505x750x1350	269 kg	685 W	4 220
LPD150B	480 L	+2+8	3 étagères fixes	1505x750x1360	275 kg	798 W	3 970

REFRIGÉRÉES : Comptoirs

PRIX PUBLICS HT FRANCO

SOCB-A

+0+4°C

- Froid ventilé 0+4°C (par +25°C)
- Plateau 825mm
- Régulation électronique, afficheur digital
- Fonctionnement automatique
- Vitres devant antibuée basculantes
- Finition inox / gris
- Eclairage LED
- Plan de travail inox 240mm
- Pieds réglables
- 2 prises 220V arrière
- Canalisable (option)
- Barres anti-chariots
- Réserve réfrigérée 1, 2, 3 ou 4 portes
- Niveau sonore : 59 dB(A)
- Réfrigérant : 290a

SOCB12

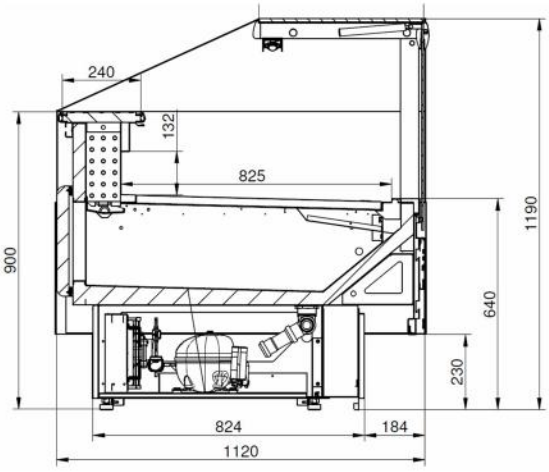

Réserve réfrigérée 1-4 portes

SOCB37

Modèle	volume	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
SOCB12	311 L	0+4°C ventilé	1 porte, 1 vitre, LED	1298x1120x1190	220 kg	426 W	7 150
SOCB18	469 L	0+4°C ventilé	2 portes, 2 vitres, LED	1923x1120x1190	250 kg	660 W	8 190
SOCB25	627 L	0+4°C ventilé	3 portes, 2 vitres, LED	2548x1120x1190	325 kg	860 W	10 030
SOCB37	947 L	0+4°C ventilé	4 portes, 3 vitres, LED	3798x1120x1190	470 kg	1382 W	16 160

PRIX PUBLICS HT FRANCO

- préchargé avec gaz R449a (+) / R452a (-)
- compresseur hermétique
- expansion par détendeur thermostatique
- pressostat basse et haute pression
- dégivrage automatique gaz chaud
- évaporation partielle de l'eau de dégivrage
- câble alimentation, éclairage et micro de porte 2,5
- régulation électronique multifonction intégrée
- commande électronique multifonction dans le panneau Frontal
- hublot d'éclairage LED
- contrôle de condensation par pressostat
- filtre déshydrateur céramique
- alerte sonde « condenseur sale »
- panneaux tampon compris
- installation à abriter des intempéries

Modèle -5+10°C	Capacité (W) Frigorifique	Volume m3 (+43°C)	Courant (V)	Compresseur		Intensité Maxi (A)	dBA	Poids kg	Prix
				CV/HP	Kw				
-5+10°C, R449A									
FEMB1005M	850	4	230 V	1/2	0,4	6,1	34	61	2 840
FEMB1006M	1157	7	230 V	1/2	0,4	6,1	34	65	3 140
FEMB1007M	1339	9	230 V	3/4	0,5	6,8	34	65	3 210
FEMB2008M	1650	14	230 V	1	0,7	8,3	40	90	4 020
FEMB2010M	1976	17	230 V	1 1/4	0,9	8,7	40	95	4 230
FEMB2015M	2400	25	230/400 V	1 1/2	1,1	9,1	40	95	4 800
FEMB3017M	2899	30	400 V	1 3/4	1,3	4,9	43	100	5 220
FEMB3020M	3579	37	400 V	2	1,5	6,2	45	100	5 720
-25-15°C, R452A									
FEMB1005L	650	3	230 V	3/4	0,5	6,1	34	65	3 370
FEMB1007L	800	4	230 V	1	0,7	6,3	34	65	3 420
FEMB1010L	950	4	230 V	1	0,7	6,3	34	70	3 490
FEMB2015L	1200	6	230 V	1 1/2	1,1	7,5	35	70	3 650
FEMB2015L	1280	8	230 V	1 1/2	1,1	8,3	40	100	4 070
FEMB2017L	1341	10	400 V	1 3/2	1,3	4,5	42	100	4 640
FEMB3017L	1620	15	400 V	2	1,5	4,1	44	105	5 000
FEMB3020L	2218	19	400 V	2 1/2	1,8	6	48	105	5 370

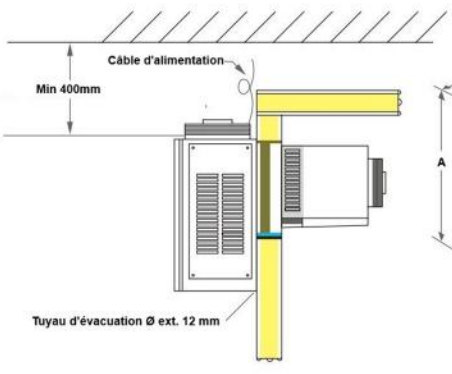

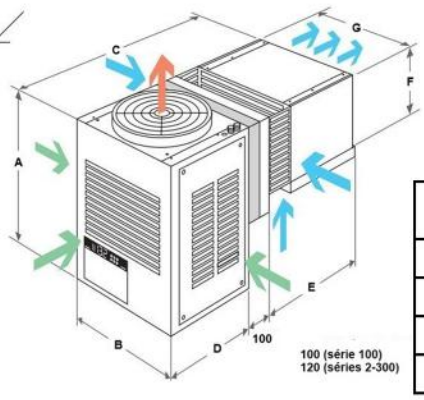

FROID TROPICALISÉ
43°C

DIMENSIONS					
Série	A	B	C	D	E
100	730	460	915	360	455
200	800	690	1000	410	470
300	800	740	1050	410	520

Maxiblocks cavaliers précharges, R449A (+) / R452A (-)

PRIX PUBLICS HT FRANCO

- préchargé avec gaz R449a (+) / R452a (-)
- compresseur hermétique
- expansion par détendeur thermostatique
- Récipient de liquide avec soupape de sécurité
- pressostat basse et haute pression
- dégivrage automatique gaz chaud
- régulation électronique multifonction avec contrôle à distance
- contrôle de condensation par pressostat
- filtre déshydrateur céramique
- alerte sonde « condenseur sale »
- panneau tampon compris
- voyant de liquide
- protecteur de tension

Modèle -5+10°C	Capacité (W) Frigorifique	Volume m3 (+43°C)	Courant (V)	Compresseur		Intensité Maxi (A)	dBA	Poids kg	Prix
				CV/HP	Kw				
-5+10°C, R449A									
FUMB5035M	5 668	85	400 V	3 1/2	2,6	9,9	47	195	12100
FUMB6040M	6 872	100	400 V	4	3	10,9	48	250	14 590
FUMB6050M	8 010	140	400 V	5	3,7	11,7	49	260	14 860
FUMB7070M	12 370	230	400 V	7	5,2	18	52	355	18 850
FUMB8100M	16 960	315	400 V	10	7,5	28,2	53	420	22 330
FUMB8130M	20 800	405	400 V	13	9,7	33,6	53	430	24 430
FUMB8150M	25 900	590	400 V	15	11,2	36,1	58	480	27 220
FUMB8220M	30 900	750	400 V	22	16,4	37,8	60	640	33 730
-25-15°C, R452A									
FUMB5050L	4 325	50	400 V	5	3,7	11,5	51	205	13 690
FUMB6075L	6 312	105	400 V	7 1/2	5,5	14,4	52	270	16 440
FUMB7100L	8 298	150	400 V	10	7,4	18,9	55	340	18 090
FUMB8150L	17 200	340	400 V	15	11,3	33,9	53	620	30 170

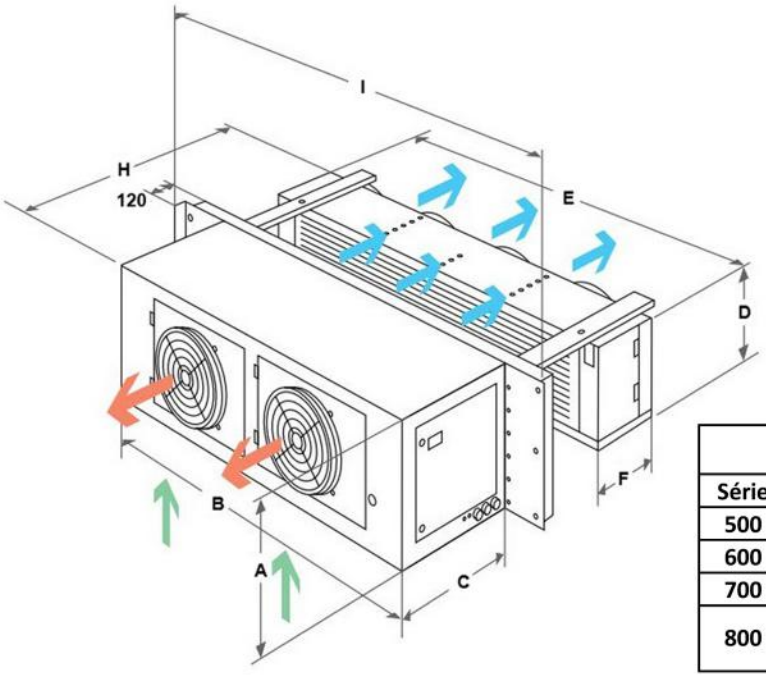

FROID TROPICALISÉ 43°C

DIMENSIONS							
Série	A	B	C	D	E	H	I
500	770	1002	590	440	1145	1425	1372
600	770	1180	590	565	1565	1465	1815
700	815	1570	650	565	1565	1696	2065
800	945	2050	790	675	1965	1800	2240
				1085	1870	2016	

PRIX PUBLICS HT FRANCO

- préchargé avec gaz R449a (+) / R452a (-)
- compresseur hermétique
- expansion par détendeur thermostatique
- pressostat basse et haute pression
- dégivrage automatique gaz chaud
- évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- câble alimentation, éclairage et micro de porte 2,5
- régulation électronique multifonction avec commande à distance (5m)
- hublot d'éclairage LED
- contrôle de condensation par pressostat
- filtre déshydrateur céramique
- alerte sonde « condenseur sale »
- évaporateur scellé en enceinte hermétique
- flux d'air optimisé à haut rendement en l'évaporateur
- installation à abriter des intempéries

Modèle -5+10°C	Capacité (W) Frigorifique	Volume m3 (+43°C)	Courant (V)	Compresseur		Intensité Maxi (A)	dBA	Poids kg	Prix
				CV/HP	Kw				
-5+10°C, R449A									
FEMR1005M	850	4	230 V	1/2	0,4	6,7	34	66	3 250
FEMR1006M	1 157	7	230 V	1/2	0,4	6,7	34	70	3 480
FEMR1007M	1 339	9	230 V	3/4	0,5	6,9	34	70	3 530
FEMR2008M	1 650	14	230 V	1	0,7	8,5	38	105	4 470
FEMR2010M	1 976	17	230 V	1 1/4	0,9	8,9	38	110	4 770
FEMR2015M	2 400	25	230/400 V	1 1/2	1,1	9,1	38	135	5 320
FEMR3017M	2 899	30	400 V	1 3/4	1,3	7,3	45	140	5 910
FEMR3020M	3 579	37	400 V	2	1,5	7,5	45	140	6 130
-25-15°C, R452A									
FEMR1005L	650	3	230 V	3/4	0,5	6,1	34	65	3 550
FEMR1007L	800	4	230 V	1	0,7	6,4	34	65	3 740
FEMR1010L	950	4	230 V	1	0,7	6,4	34	70	3 860
FEMR1015L	1 200	6	230 V	1 1/2	1,1	6,8	34	70	4 250
FEMR2015L	1 280	8	230/400 V	1 1/4	0,9	8,4	40	115	4 680
FEMR2017L	1 341	10	400 V	1 3/4	1,3	4,6	42	120	5 250
FEMR3017L	1 620	15	400 V	2	1,5	7	48	140	5 930
FEMR3020L	2 218	19	400 V	2 1/2	1,8	7,3	48	140	6 160

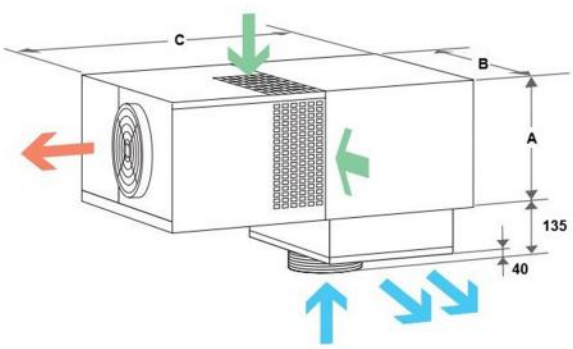

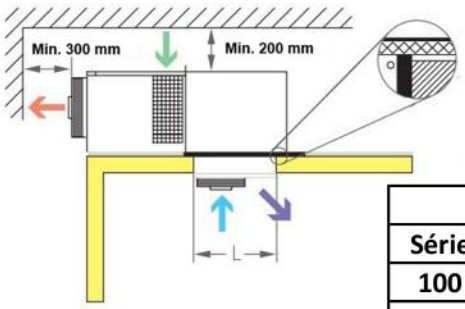

DIMENSIONS			
Série	A	B	C
100	400	695	1050
200	500	950	1172
300	500	950	1210

Groupes split préchargés, positifs, R449a : 4 À 620M3

PRIX PUBLICS HT FRANCO

- préchargé avec gaz R449a, pour max 10m
- compresseur hermétique
- vannes de services (séries 100/200/300)
- soupape de sécurité (séries 400/500)
- bouteille de liquide
- voyant de liquide dans l'unité de condensation
- filtre déshydrateur céramique
- alerte « condenseur sale »
- contrôle de la condensation par pressostat
- expansion par détendeur thermostatique
- pressostat basse et haute pression
- dégivrage automatique par résistance électrique
- électrovanne solénoïde dans l'évaporateur
- évaporateur trapèze avec nitrogène (séries 100/200/300)
- évaporateur cubique avec nitrogène (séries 400/500)
- câble alimentation et éclairage 3 m (séries 100/200/300)
- câbles d'interconnexion 10 m (séries 100/200/300)
- crégulation électronique multifonction avec commande à distance (5m)

-5+10°C, R449A

Modèle -5+10°C	Capacité (W) Frigorifique	Volume m3 (+43°C)	Courant (V)	Compresseur		Intensité Maxi (A)	dBA	Poids kg	Prix
				CV/HP	Kw				
FESC1005M	850	4	230 V	1/2	0,4	6,2	32	48	3 310
FESC1006M	1 157	7	230 V	1/2	0,4	6,2	32	60	3 810
FESC1007M	1 339	9	230 V	3/4	0,5	6,9	32	60	4 000
FESC2008M	1 650	14	230 V	1	0,7	8,6	42	80	4 620
FESC2010M	1 976	17	230 V	1 1/4	0,9	8,9	42	85	4 890
FESC2015M	2 400	25	230/400 V	1 1/2	1,1	9,1	42	105	5 330
FESC3017M	2 899	30	400 V	1 3/4	1,3	6	45	110	5 780
FESC3020M	3 579	37	400 V	2	1,5	7,2	47	110	6 210
FESC4025M	4 115	46	400 V	2 1/4	1,7	8,5	46	150	8 100
FESC4030M	4 780	58	400 V	3	2,2	9,4	47	150	8 300
FESC4035M	5 493	66	400 V	3 1/2	2,6	10,5	47	150	8 980
FESC5040M	6 475	76	400 V	4	3	12,2	48	180	10 540
FUSC6040M	6 872	100	400 V	4	3	10,9	49	235	14 440
FUSC6050M	8 010	140	400 V	5	3,7	11,7	50	245	15 920
FUSC7065M	10 740	185	400 V	6 1/2	4,8	17,5	51	300	17 500
FUSC7070M	12 370	230	400 V	7	5,2	18	52	340	19 870



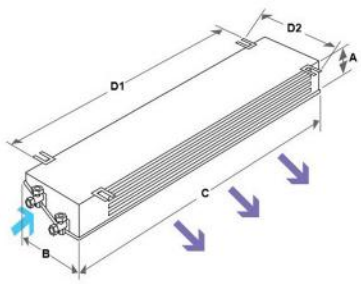

FROID TROPICALISÉ 43°C

DIMENSIONS						
Série	Ac	Bc	Cc	Ae	Be	Ce
100	370	460	758	210	425	920
200	450	575	950	210	425	1310
300	500	575	1100	240	425	1890

PRIX PUBLICS HT FRANCO

-25-15°C, R452A

- préchargé avec gaz R452a pour max 10m
- compresseur hermétique
- vannes de services (séries 100/200/300)
- soupape de sécurité (séries 400/500)
- bouteille de liquide
- voyant de liquide dans l'unité de condensation
- filtre déshydrateur céramique
- alerte « condenseur sale »
- contrôle de la condensation par pressostat
- expansion par détendeur thermostatique
- pressostat basse et haute pression
- dégivrage automatique par résistance électrique
- électrovanne solénoïde dans l'évaporateur
- résistance tuyau d'écoulement, 2 m
- évaporateur trapèze avec nitrogène (séries 100/200/300)
- évaporateur cubique avec nitrogène (séries 400/500)
- câble alimentation et éclairage 3 m (séries 100/200/300)
- câbles d'interconnexion 10 m (séries 100/200/300)
- régulation électronique multifonction avec commande à distance (5m)

Modèle -5+10°C	Capacité (W) Frigorifique	Volume m3 (+43°C)	Courant (V)	Compresseur		Intensité Maxi (A)	dBA	Poids kg	Prix
				CV/HP	Kw				
FESC1005L	650	3	230 V	3/4	0,5	6,2	32	60	3 780
FESC1007L	800	4	230 V	1	0,7	6,4	32	60	4 110
FESC1015L	1 200	6	230 V	1 1/2	1,1	7,6	32	65	4 460
FESC2015L	1 280	8	230 V	1 1/2	1,1	8,9	40	85	4 860
FESC2017L	1 341	10	400 V	1 3/4	1,3	6,1	42	90	5 480
FESC3017L	1 620	15	400 V	2	1,5	8,8	47	120	6 080
FESC3020L	2 218	19	400 V	2 1/2	1,8	8,8	47	120	6 440
FESC4030L	2 776	25	400 V	3	2,2	7,7	45	150	9 720
FESC4040L	3 426	32	400 V	4	3	9,3	45	155	9 940
FESC5050L	4 325	46	400 V	5	3,7	11,8	47	170	11 020
FESC6075L	6 312	105	400 V	7 1/2	5,5	12,5	49	255	16 870
FESC7100L	8 298	150	400 V	10	7,4	15,4	51	320	18 960
FUSC8150L	17 200	340	400 V	15	11,3	29,5	53	620	30 170

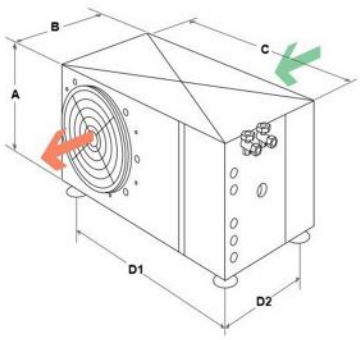

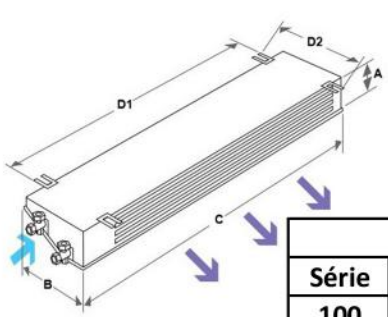

FROID TROPICALISÉ 43°C

DIMENSIONS						
Série	Ac	Bc	Cc	Ae	Be	Ce
100	370	460	758	210	425	920
200	450	575	950	210	425	1310
300	500	575	1100	240	425	1890

RÉFRIGÉRATEURS PHARMA +2/+8°C

PRIX PUBLICS HT FRANCO

+2+8°C

- Réfrigérateur à vaccins +2+8°C (par +30°C)
- Régulateur afficheur digital avec fonctions d'alarmes
- Ventilation renforcée
- Dégivrage automatique
- Contact sec
- Grilles réglables en hauteur
- Passage câble
- Eclairage LED
- Protection antigel
- Serrure
- Selon FD X 15-140

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
AL200M	215 L	+2/+8	3 étagères	595x640x1315	59 kg	155 W	1 560
AL300M	290 L	+2/+8	4 étagères	595x640x1635	70 kg	280 W	1 610
AL400M	372 L	+2/+8	5 étagères	595x640x1840	76 kg	155 W	1 790

Options : étagère supplémentaire : 40€

+2+8°C

- Froid ventilé +2+8°C (par +30°C)
- Régulateur électronique avec afficheur
- Précision de la température : 2°C
- Dim. (LxPxH) : 600x600x850mm
- Volume : 130L
- Porte vitrée (V) ou pleine battante (P) réversibles
- Eclairage sur modèle vitré
- Fermeture à clé et thermomètre
- 3 étagères réglables (505x415mm)
- Pieds réglables
- Finition ext. blanc, int. ABS blanc

ITVL200M

ITV200M

Modèle	Capacité	T°C	Equipement	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
ITV200M	130 L	+2/+8	3 étagères	600x600x850	44 kg	100 W	930
ITVL200M	130 L	+2/+8	3 étagères	600x600x850	52 kg	105 W	1 030

Options : étagère supplémentaire : 40€

PRIX PUBLICS HT FRANCO

UNI11 -45°C

- Froid statique -45-10°C (par +35°C)
- Dégivrage manuel
- Régulateur électronique avec afficheur de température
- Alarmes (visuelle et sonore)
- Contact sec (pour alarme externe)
- Parois de 100 mm d'épaisseur
- Fermeture à clé

Modèle	Capacité	T°C	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
UNI11	130 L	-45-10	725x655x865	46 kg	210 W	1 740
UNI21	226 L	-45-10	1055x655x865	59 kg	340 W	1 960
UNI31	300 L	-45-10	1305x655x865	67 kg	380 W	2 120
UNI41	360 L	-45-10	1505x655x865	74 kg	400 W	2 320
UNI51	416 L	-45-10	1705x655x865	80 kg	420 W	2 760

GLT31 -60°C

- Froid statique -60-30 (GLT), -86-50°C (LAB), par +25°C
- Régulateur électronique avec afficheur de température
- Alarmes (visuelle et sonore)
- Dégivrage manuel
- Contact sec (pour alarme distante ou enregistreur)
- Parois de 100 mm d'épaisseur (GLT80 : 80mm)
- Compresseur Danfoss à un étage
- Roulettes avec freins, fermeture à clé
- Double couvercle (LAB)
- Alarme coupure de courant (LAB)

LAB08 -86°C

Modèle	Capacité	T°C	Dim. LxPxH	Poids	Puissance	PRIX
GLT08	92 L	-60-10	605x655x865	54 kg	245 W	3 250
GLT11	130 L	-60-10	725x655x865	56 kg	375 W	3 380
GLT21	226 L	-60-10	1055x655x865	67 kg	455 W	4 050
GLT31	300 L	-60-10	1305x655x865	80 kg	544 W	4 580
GLT41	360 L	-60-10	1505x655x865	89 kg	587 W	4 800
GLT51	416 L	-60-10	1705x655x865	95 kg	612 W	5 150
GLT60	481 L	-30-10	1705x655x865	95 kg	610 W	5 150
LAB08	95 L	-85-10	605x655x865	54 kg	380 W	6 410
LAB11	130 L	-85-10	725x655x865	56 kg	480 W	6 740
LAB31	300 L	-85-10	1305x655x865	80 kg	710 W	9 610

Faites votre demande de devis CHAMBRE FROIDE SUR MESURE sur WWW.MATERIEL-FRIGORIFQUE.COM (rubrique chambres froides) aux dimensions à 20cm près dans toutes les dimensions.
Choix de la porte et son emplacement (pivotante ou coulissante aux dimensions à 10cm près).
Choix du type de sol. Rayonnage sur mesure.

FRISION SARL
16 RUE MARIE LOUISE
13008 MARSEILLE
Tél. : 04.91.40.90.83
Email : commercial@frision.fr
WWW.MATERIEL-FRIGORIFIQUE.COM

FRISION SARL - capital de 205 020€ - RCS Marseille 349719419 - photos non contractuelles - prix publics franco HT (sauf iles), éco-contribution en sus